



DOORS AND WINDOWS



POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin
phone no.: +48 81 728 58 85; +48 81 744 30 11-13
fax: +48 81 744 24 89; -48 81 744 39 12
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu
www.pol-skone.eu



ARCO - lk 10, 12



ECO TOP

SILKSTONE

IMPULS - lk 14



LAMISTONE CPL

SILKSTONE

SEDO - lk 18



UNI MAT PLUS

UNITO - lk 8



UNI MAT PLUS

HAPTIC - UUS - lk 20



UNI MAT PLUS


FIKSEERITUD
METALL LENG FD12



DIN LENG



DIN DUO LENG

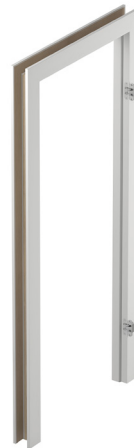

DECO - lk 16



LAMINEERITUD CPL 0,2 mm

CAMBIO - lk 22



VÄRVITUD

SENTO - UUS - lk 24



VÄRVITUD

FIORD - lk 26



VÄRVITUD

HARMONY - lk 4



VÄRVIMISEKS VALMIS

HARMONY



HARMONY UKSED JA LENGID LAOS SAADAVAL

HARMONY UKS JA LENG

uksetiiva mõõtmed ja hind

lehe laius „80“ („80 „x2040/2050 mm), kärgsisu

lehe laius „80“ („80 „x2040/2050 mm), täispuitplaat, kolm hinge

HARMONY LENG ÜHEPOOLSETELE USTELE

lehe mõõtmed ja hingede kogus

„80“ x 2040/2050 mm
(2 peithinge)

„80“ x 2040/2050 mm
(3 peithinge)

HARMONY LEHT

- laius „80“
- vasak või parem
- avamine sisse- või väljapoole
- kärgsisu (2 peidetud hinge)
- täispuitlaastplaat (3 peidetud hinge)
- töötlemata krunditud tiib isevärvimiseks
- WK magnetlukk

HARMONY LENG

- laius „80“
- vasak või parem
- avamine sisse- või väljapoole
- värv: isevärvimine (toor alumiinium), RAL 9003 või RAL 9005

HARMONY UKSED JA LENGID SAADAVAL 2 NÄDALAGA

HARMONY UKS JA LENG


lehe hind ja mõõtmed
lehe laius „70“, „80“ („70“-„80“ x 2040/2050 mm) täispuitleastplaat, lisa peithing
lehe laius „90“ („90“ x 2040/2050 mm) täispuitleastplaat
lehe laius „70“, „80“ („70“-„80“ x 2040/2050 mm) täispuitleastplaat, lisa peithing + ventilatsioonilrest
lehe laius „90“ („90“ x 2040/2050 mm) täispuitleastplaat + ventilatsioonilrest

HARMONY LENG ÜHEPOOLSETELE USTELE

lehe mõõtmed ja hingede kogus
„70“, „80“ x 2040/2050 mm (3 peithinge)
„90“ x 2040/2050 mm (3 peithinge)

PEITLENGIGA UKS HARMONY POL-SKONE SYSTEM

ÜHEPOOLSETELE USTELE



PARAMEETRID

Vastupidavuse klass: mehaanilise vastupidavuse nõuete klass 2, st normaalne sihipärane kasutamine.

UKSELEHE DISAIN

Manteluks (väljapoole avanev) või sileuks (sissepoole avanev). Ukselehe struktuur - puitkarkass on kaetud mõlemalt poolt HDF plaadiga. Standard sisu on kärksisu või täispuitleastplaat. Lehe nominaalne paksus on 40 mm.

Lehe disain võimaldab selle paigaldada lengi pinnale.

UKSELEHE VIIMISTLUS


Sile aluspind krundiga isevärvimiseks

LENGI VÄRVID

Peidetud leng sisse- või väljapoole avanevatele ukselehtedele; valmistatud toor alumiiniumist ja mõeldud ise värvimiseks seinavärv toonis.

TARVIKUD


Standard varustus:
peidetud hinged (reguleeritav 3 tasapinnas) satiinkroomi värvi - 2 tk (kärksisu) või 3 tk (täispuitleastplaat)
magnetlukk patenditud sisu, võtme või WC jaoks

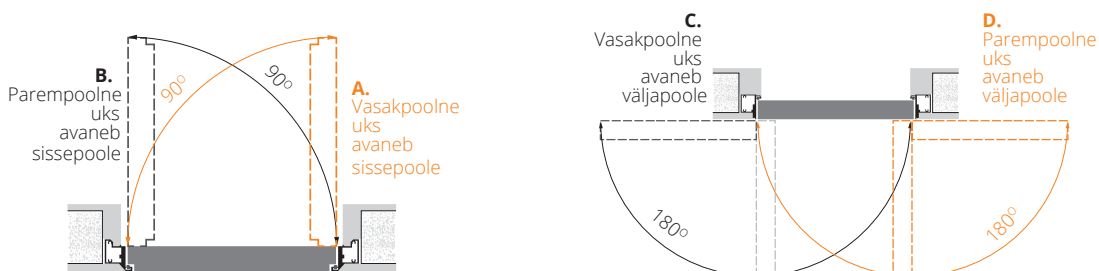

LAIUS				KÕRGUS	
ukse mõõtmed	S _d *	S _d **	S _o	H _d	H _o
„70“	796	793	810	2062*	2070*
„80“	896	893	910	2072**	2080**
„90“	996	993	1010		
* sissepoole avanevad ukсед					
** väljapoole avanevad ukсед					

S_d - ukse laius lengi välisküljel
S_o - paigaldusava laius
H_d - ukse kõrgus lengi välisküljel
H_o - paigaldusava kõrgus

SISEUSTE LEHTEDE MÕÕTMED

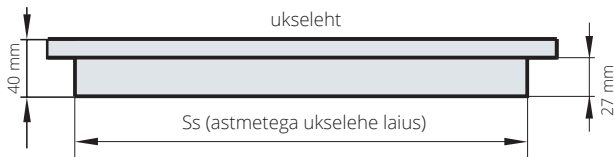

POL-SKONE astmetega ukselehed sobivad kõigile lenkidele, mis vastavad Poola ehitusstandardile


laius (Ss)	kõrgus
618 718 818 918 (mm)	2020 (mm)



laius (Ss)	kõrgus
625 725 825 925 (mm)	2020 (mm)

KÄEPIDEME KÕRUS


SYSTEM
RABATED



Astmetega ukse standardne käepideme kõrgus - 1040 mm lehe aläärest

SÜMMEETRIA ON ÜLIOLULINE MÕLEMA UKSELEHE SÜSTEEMI UUE STANDARDSE KÄEPIDEME KÕRGUSE JUURES

SYSTEM
NON-RABATED





Astmeteta ukse standardne käepideme kõrgus - 1040 mm lehe aläärest



Ühekordse lehega ukse avamise suund





Kahekordse lehega ukse avamise suund




HARMONY uks - avamise suund




HARMONY uks - avamise suund




TÜHIMIK UKSELEHE JA PÖRANDA VAHEL

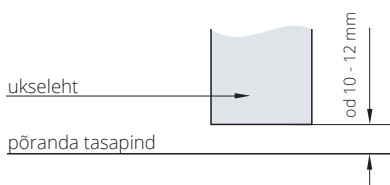

Swiss lävepakuga mudel (valikuline)

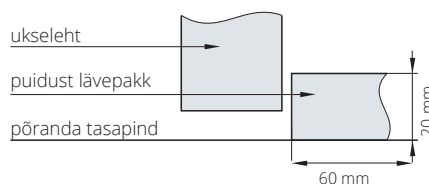


NURKADE ÜHENDMINE




DIN REGULEERITAV LENG

Version A: 60 mm (ei kehti värvitud pindadele)
Version B: 80 mm (kehtib värvitud pindadele)

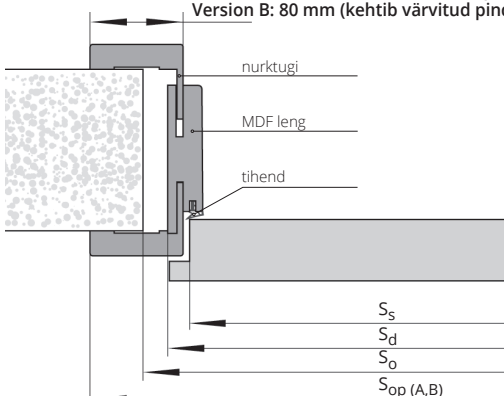

Ss - lehe laius
Sd - ukse laiuse lengi välisküljel
Sc - lengi kogulaius
So - paigaldusava laius
Sop - raami väliskülje laius
Hs - lehe kõrgus
Hd - ukse kõrgus raami välisküljel
Hc - lengi kogu kõrgus
Ho - paigaldusava kõrgus
Hop - lengi väliskülje kõrgus



FIKSEERITUD METALL LENG FD12

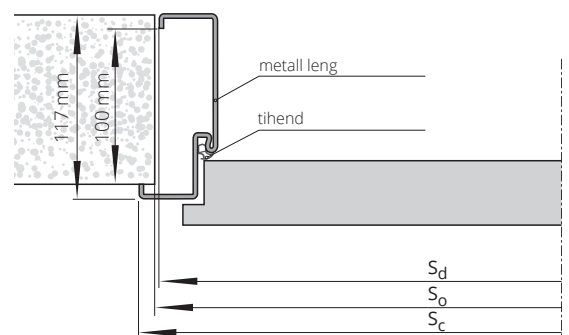


		PÕRANDALIIST	HARMONY LEHT (p.4)	HARMONY LENG (p.5)	UNITO (p. 8)	ARCO (p.10, 12)	CAMBIO (p.10)	SENTO (p.12)	FIORD (p.14)	IMPULS (p.20)	DECO (p.22)	SEDO (p.24)	HAPTIC (p. 26)
PLAAT		-	●	-	○	○	●	○	●	●	●	○	●
PUITKARKASS		-	●	-	○	○	●	●	○	○	○	○	○
RAAMISTUS		-	○	-	●	●	○	○	○	○	○	●	○
saadavus	kuni 2 nädalat	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	laos	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
system	rebate	-	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	non-rabate	-	●	●	●	○	●	●	●	○	○	●	●

VENTILATSIOONI VALIKUD


According to the Ordinance of the Minister of Infrastructure of 12 April 2002 on the technical conditions which must be fulfilled by buildings and their location. (Journal of Laws, 75 of 2002, item 690 as amended, Journal of Laws no 33 of 2003, item 270, Journal of Laws no 109 of 2004, item 1156), Chapter 6, §. 79. "A bathroom, washroom and separate toilet door should be openable outwards and have, subject to § 75 section 2, at least 0.8 m and a height of 2 m within the clear opening of the door frame and - in the lower part - air inlet holes with a total cross-section area not smaller than 0,022 m²"

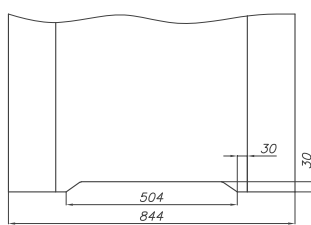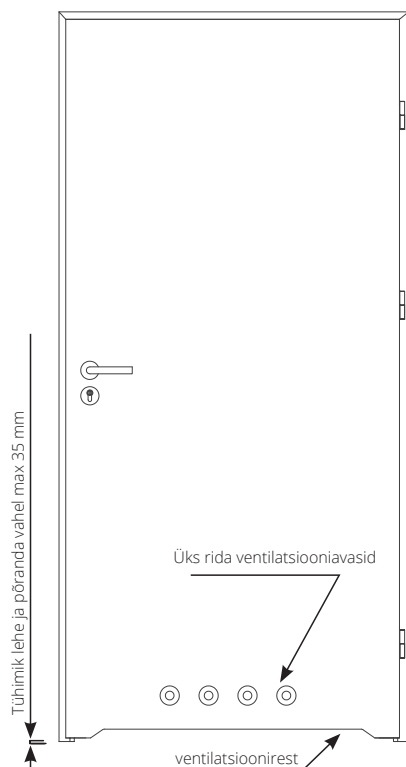

SEDO, ARCO „80” leht
ventilatsiooniliistuga

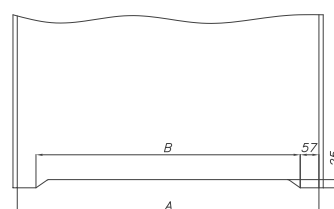

astmeline tiib
ventilatsiooniliistuga

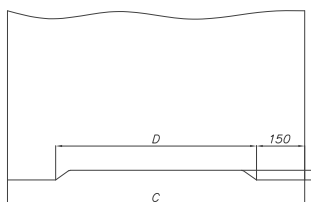

CAMBIO DUO leht
ventilatsiooniliistuga



ventilatsioonirest

UUS

ventilatsioonirest,
värvitud sama tooniga kui
leht, kaitstud
niiskuskindla immutusega

	A	B	C	D
„80”	818	704	825	525
„90”	918	804	925	625

VENTILATSIOONIAVAD
plastikust (4 tükki) - disainitud nii, et sobib
ukselehe värviga

ECO TOP

SILKSTONE

LAMISTONE CPL




Addresses of authorized
installation teams
at www.pol-skone.eu



See videos
with instructions
installation



Explanation
meanings
pictograms



ukselehtedele
ventilatsiooni
valikutega



UNITO

- vertikaalsed raamid, mis on valmistatud **kvaliteetsest MDF-ist**

- **16 mm** paksused paneelid

Uks on koosneb kvaliteetsest MDF lengist ja on kaetud UNI MAT PLUS pinnakattega. Lehe ülemine ja alumine serv on kaitstud fooliumiga.

UNITO uks, mudel W3S, reguleeritav leng SYSTEM DIN



UNITO uks, mudel W03, DIN reguleeritav leng



MUDEL

W02P

W2S

W02

W03P

W3S

W03

SYSTEM RABATED



REGULEERITAV LENG DIN SYSTEM

tähis	ulatus mm
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZP5	160-180

LAIUS

ühekordse lehega uks

tüüp	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70”	776	746	718	848
„80”	876	846	818	948
KÕRGUS	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2093

UUS: kinnituselemendid, mis on ühendatud 90-kraadise nurga all (puudutab kinnituselemente C 90)

SYSTEM NON-RABATED



REGULEERITAV RAAM DIN DUO SYSTEM

tähis	ulatus mm
ZD2	80-85
ZD3	85-95
ZD4	95-120
ZD5	120-140
ZD6	140-160
ZD7	160-180

LAIUS

ühekordse lehega uks

type	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70”	790	752	725	894
„80”	890	852	825	994
KÕRGUS	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2113

UUS: kinnituselemendid, mis on ühendatud 90-kraadise nurga all (puudutab kinnituselemente C 90)


Ss - lehe laius
Sd - ukse laius lengi välisküljel
So - paigaldusava laius
Sop - raami väliskülje laius

Hs - lehe kõrgus
Hd - ukse kõrgus raami välisküljel
Ho - paigaldusava kõrgus
Hop - lengi väliskülje kõrgus

VÄRV



LENG

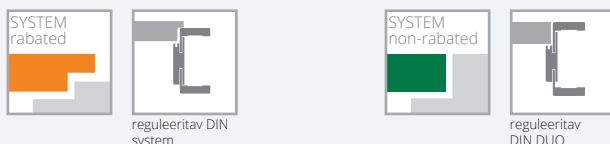


VARUSTUS

STANDARD

valge mattklaas paksusega 4 mm
ühepunkti lukk, 72 mm vahe (rebate system)
või magnetiline (rebateless system) süvisluk, võtmega (vahe 90 mm) või vannitoa lukk (vahe 90 mm)
hinged: type B hõbe - lengile DIN system või kaetud DUO satiinkroomiga („70”-„80” - 3 tk).
ei saa paigaldada ukse sulgurit
ei saa paigaldada langevat tihendit

LISATASU EEST

ventilatsiooniliist, värvitud sama tooniga kui leht, kaitsitud niiskuskindla immutusega
ventilatsioonivad: 258 valge



ukselehtede
ventilatsiooni
valikuga




ARCO uks, mudel W02, reguleeritav leng SYSTEM DIN

ARCO

W02, W02P, W2S

Ukse valmistamisel on kasutatud kvaliteetset MDF-i, mis on kaetud ECO TOP pinnakattega. Vertikaalne raam on vertikaalse tekstuuriga, horisontaalsed paneelid. Lehe ülemine ja alumine serv on kaitstud fooliumiga.

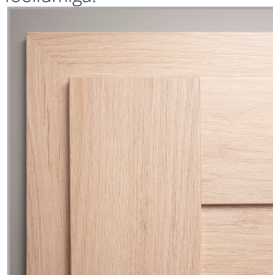

raam vertikaalse struktuuriga,
horisontaalsed paneelid



paneelid, klaaspaneelid



ARCO uks, mudel W2S, DIN reguleeritav raam



MUDEL

W02P

W2S

W02

SYSTEM RABATED



REGULEERITAV LENG
DIN SYSTEM

tähis	ulatus mm
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZP5	160-180

LAIUS

ühikordse lehega uks				
tüüp	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70”	776	746	718	888
„80”	876	846	818	988
KÕRGUS	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2093

SYSTEM NON-RABATED



REGULEERITAV LENG
DIN DUO SYSTEM



tähis	ulatus mm
ZD2	80-85
ZD3	85-95
ZD4	95-120
ZD5	120-140
ZD6	140-160
ZD7	160-180

LAIUS

ühikordse lehega uks				
tüüp	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70”	790	752	725	894
„80”	890	852	825	994
KÕRGUS	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2113

S_s - lehe laius
S_d - ukse laius lengi välisküljel
S_o - paigaldusava laius
S_{op} - raami väliskülje laius

VÄRV




120
valge

141
tamm Salinas

SILKSTONE

276
poola tamm

LENG



reguleeritav DIN
system

reguleeritav
DIN DUO


VARUSTUS

STANDARD

valge/pruun mattklaas paksusega 4 mm
ühepunkti lukk, 72 mm vahe (rebate system)
või magnetiline (rebateless system) süvisluk, võtme (vahe 90 mm) või vannitoa lukk (vahe 90 mm)
hinged: type B - DIN system raamile, type M - metallraamile
("70"- "80" - 3 tk.)
ei saa paigaldada ukse sulgurit
ei saa paigaldada langevat tihendit

LISATASU EEST

ventilatsiooniliist, värvitud sama tooniga kui leht,
kaitstud niiskuskindla immutusega
ventilatsioonivad: 258 valge, 141 Salinas tamm,
276 poola tamm



ukselehtede
ventilatsiooni
valikuga



ARCO uks, mudel W03, reguleeritav leng SYSTEM DIN

ARCO

W03, W03P, W3S

Ukse valmistamisel on kasutatud kvaliteetset MDF-i, mis on kaetud ECO TOP pinnakattega. Vertikaalne raam on vertikaalse tekstuuriga, horisontaalsed paneelid. Lehe ülemine ja alumine serv on kaitstud fooliumiga.



raam vertikaalse struktuuriga,
horisontaalsed paneelid



ARCO uks, mudel W03, DIN reguleeritav raam



MUDEL

W03P

W3S

W03

SYSTEM RABATED



REGULEERITAV LENG
DIN SYSTEM

tähis	ulatus mm
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZP5	160-180

LAIUS

ühekordse lehega uks				
type	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70”	776	746	718	888
„80”	876	846	818	988
KÕRGUS	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2093

SYSTEM NON-RABATED



REGULEERITAV RAAM
DIN DUO SYSTEM


tähis	ulatus mm
ZD2	80-85
ZD3	85-95
ZD4	95-120
ZD5	120-140
ZD6	140-160
ZD7	160-180

LAIUS

ühekordse lehega uks				
tüüp	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70”	790	752	725	894
„80”	890	852	825	994
KÕRGUS	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2113

S_s - lehe laius
S_d - ukse laius lengi välisküljel
S_o - paigaldusava laius
S_{op} - raami väliskülje laius
H_s - lehe kõrgus
H_d - ukse kõrgus raami välisküljel
H_c - lengi kogu kõrgus
H_o - paigaldusava kõrgus
H_{op} - lengi väliskülje kõrgus

VÄRV



LENG




VARUSTUS

STANDARD

valge/pruun mattklaas paksusega 4 mm
ühepunktli lukk, 72 mm vahe (rebate system)
või magnetiline (rebateless system) süvisluk, võtmega
(vahe 90 mm) või vannitoa lukk (vahe 90 mm)
hinged: type B hõbe - DIN system leng, type M - metall leng
("70"- "80" - 3 tk.)
ei saa paigaldada ukse sulgurit
ei saa paigaldada langevat tihendit

LISATASU EEST


ventilatsiooniliist, värvitud sama tooniga kui leht, kaitstud
niiskuskindla immutusega
ventilatsioonivad: 258 valge, 141 Salinas
tamm, 276 poola tamm



IMPULS uks, mudel W01, reguleeritav leng SYSTEM DIN

IMPULS

Uks on valmistatud puidust raamiga, mis on kaetud kahe sileda HDF plaadiga, millel on LAMISTONE CPL ja SILKSTONE pind. Standard täiteks on kõrgsisu.



leng



IMPULS uks, mudel W01, reguleeritav leng SYSTEM DIN



MUDEL W01

SYSTEM RABATED



REGULEERITAV LENG
DIN SYSTEM

tähis	ulatus mm
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZP5	160-180

LAIUS

ühekordse lehega uks				
tüüp	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70”	776	746	718	888
„80”	876	846	818	988
KÕRGUS	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2093

SYSTEM NON-RABATED



REGULEERITAV LENG
DIN DUO SYSTEM

tähis	ulatus mm
ZD2	80-85
ZD3	85-95
ZD4	95-120
ZD5	120-140
ZD6	140-160
ZD7	160-180

LAIUS

ühekordse lehega uks				
tüüp	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70”	790	752	725	894
„80”	890	852	825	994
KÕRGUS	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2113

S_s - lehe laius
S_d - ukse laius lengi välisküljel
S_o - paigaldusava laius
S_{op} - raami väliskülje laius


H_s - lehe kõrgus
H_d - ukse kõrgus raami välisküljel
H_o - paigaldusava kõrgus
H_{op} - lengi väliskülje kõrgus

VÄRV

LAMISTONE
CPL



234 naturaalne tamm



258 valge

SILKSTONE





276 poola tamm

LENG



reguleeritav DIN
system



reguleeritav
DIN DUO


VARUSTUS

STANDARD

ühepunkti lukk, 72 mm vahe (rebate system)
või magnetiline (rebateless system) süvisluk, võtmega
(vahe 90 mm) või vannitoa lukk (vahe 90 mm)
hinged: type K hõbe - DIN system leng, type M - metall leng
("70"- "80" - 2 tk).

LISATASU EEST

ventilatsioonivad: 258 valge, 276 poola tamm
ventilatsioonirest, värvitud sama tooniga kui
leht, kaitstud niiskuskindla immutusega



DECO uks, mudel 00, fikseeritud metallraam

DECO

Uks on valmistatud puidust raamiga, mis on kaetud kahe sileda HDF plaadiga, millel on 0,2 mm paksune CPL laminaat. Standard täiteks on kõrgsisu või valikuline täismaterjalist puitlaastplaat.



DECO uks, mudel 00, fikseeritud metallraam



MODEL

00

SYSTEM RABATED



FIKSEERITUD METALL LENG FD12

lengi tüüp

FD12 big

Raam on valmistatud kvaliteetsest 1,5 mm paksusest teraslehest (FD12). Leng on kaetud pulbervärviga. Standardsed värvid: valge (RAL 9016), valge (RAL 9003), hall (RAL 7047), pruun (RAL 8014), grafiit (RAL 7024), must (RAL 9005).

LAIUS

ühekordse lehega uks			
tüüp	S _o	S _d	S _c
„80”	881	871	897
„90”	981	971	997
KÕRGUS	H _o	H _d	H _c
	2055	2060	2068

S_s - lehe laius

S_d - ukse laius lengi välisküljel

S_o - paigaldusava laius

S_{op} - raami väliskülje laius

H_s - lehe kõrgus

H_d - ukse kõrgus raami välisküljel

H_o - paigaldusava kõrgus

H_{op} - lengi väliskülje kõrgus


lamineeritud
CPL
0,2 mm



820
valge



222
hall



821
antratsiit

LENG



fikseeritud metall
FD12

VARUSTUS

STANDARD

ühepunkti lukk, 72 mm südamikusüvendi vahe, võtmeaga, sisestusega või vannitoa lukuna


hinged: type M - metallraam (”80” - 2 tk, ”90” - 3 tk)

LISATASU EEST

ventilatsioonirest, värvitud sama tooniga kui leht, kaitstud niiskuskindla immutusega

tädisena täismaterjalist puitlaastplaat (kolmas hing soovitatav)

kolmas hing raami sees või reguleeritav pöördhing Type M laiusele ”80”



ukselehtedele
ventilatsiooni
valikuga



SEDO

SEDO uks, mudel W00, reguleeritav leng SYSTEM DIN

Uks on valmistatud kvaliteetsest MDF raamist ja kaetud UNI
MAT PLUS pinnakattega



SEDO uks mudel W00, DIN reguleeritav leng



MUDEL W00 / V00

SYSTEM RABATED



**REGULEERITAV LENG
DIN SYSTEM**

sümbol	ulatus mm
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZP5	160-180

SYSTEM NON-RABATED



**REGULEERITAV LENG
DIN DUO SYSTEM**

sümbol	ulatus mm
ZD2	80-85
ZD3	85-95
ZD4	95-120
ZD5	120-140
ZD6	140-160
ZD7	160-180

LAIUS

ühekordse lehega uks				
tüüp	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70”	776	746	718	848
„80”	876	846	818	948
KÕRGUS	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2093

UUS: kinnituselemendid, mis on ühendatud 90-kraadise nurga all (puudutab kinnituselemente C 90)

LAIUS


ühekordse lehega uks				
type	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70”	790	752	725	894
„80”	890	852	825	994
KÕRGUS	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2113

UUS: kinnituselemendid, mis on ühendatud 90-kraadise nurga all (puudutab kinnituselemente C 90)


S_s - lehe laius
S_d - ukse laius lengi välisküljel
S_o - paigaldusava laius
S_{op} - raami väliskülje laius

H_s - lehe kõrgus
H_d - ukse kõrgus raami välisküljel
H_o - paigaldusava kõrgus
H_{op} - lengi väliskülje kõrgus

VÄRV



LENG

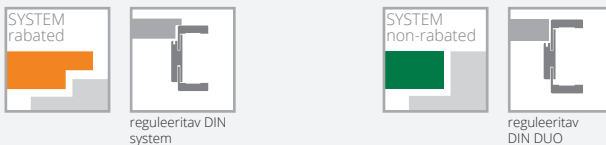

VARUSTUS

STANDARD
model W00: paneeli paksus 12 mm ühepunkti lukk, 72 mm vahe (rebate system) või magnetiline (rebateless system) süvisluk, võtme (vahe 90 mm) või vannitoa lukk (vahe 90 mm) hinged: type B hõbe - lengile DIN system või kaetud DUO satiinkroomiga (”70”-”80” - 3 tk) ei saa paigaldada ukse sulgurit ei saa paigaldada langevat tihendit

LENG
DIN reguleeritav - ulatus ZP2-ZP5, kinnituselemendid 45-kraadise nurga all reguleeritav DIN DUO - ulatus ZD2-ZD7, kinnituselemendid 45-kraadise nurga all
LISATASU EEST
ventilatsiooniliist, värvitud sama tooniga kui leht, kaitsitud niiskuskindla immutusega



HAPTIC

- **tugev konstruktsioon - puidust raam**
- rikkalik pinnavärv UNI MAT PLUS, mida iseloomustavad siidine tekstuur ja sõrmejälgedele vastupidav kate
- **reguleeritav hing type C või reguleeritav Duo**

HAPTIC uks, mudel 00, reguleeritav leng SYSTEM DIN



HAPTIC uks, mudel 00, DIN reguleeritav leng



MUDEL 00

SYSTEM RABATED



REGULEERITAV LENG DIN SYSTEM

tähis	ulatus mm
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZP5	160-180

SYSTEM NON-RABATED



REGULEERITAV LENG DIN DUO SYSTEM

tähis	ulatus mm
ZD2	80-85
ZD3	85-95
ZD4	95-120
ZD5	120-140
ZD6	140-160
ZD7	160-180

LAIUS

ühekordse lehega uks				
tüüp	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70”	776	746	718	848
„80”	876	846	818	948
KÕRGUS	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2093

UUS: kinnituselemendid, mis on ühendatud 90-kraadise nurga all (puudutab kinnituselemente C 90).

LAIUS


ühekordse lehega uks				
type	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70”	790	752	725	894
„80”	890	852	825	994
KÕRGUS	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2113

UUS: kinnituselemendid, mis on ühendatud 90-kraadise nurga all (puudutab kinnituselemente C 90).


S_s - lehe laius
S_d - ukse laius lengi välisküljel
S_o - paigaldusava laius
S_{op} - raami väliskülje laius

H_s - lehe kõrgus
H_d - ukse kõrgus raami välisküljel
H_o - paigaldusava kõrgus
H_{op} - lengi väliskülje kõrgus

VÄRV



LENG

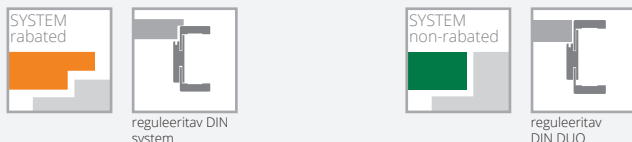

VARUSTUS

STANDARD

ühepunkti lukk, 72 mm vahe (rebate system)
või magnetiline (rebateless system) süvisluk, võtmega
(vahe 90 mm) või vannitoa lukk (vahe 90 mm)
hinged: type T hõbe - ukse lingile DIN system või
kaetud DUO satiinkroomiga ("70"- "80" - 2 tk)


LENG

DIN regul - ulatus ZP2-ZP5, kinnituselemendid 45-kraadise nurga all

regul DIN DUO - ulatus D2-ZD7, kinnituselemendid 45-kraadise nurga all

LISATASU EEST

täidis, mis on tehtud perforatsioonitud puitlaastplaadist
tädisena täismaterjalist puitlaastplaat (kolmas hing soovitatav)
ventilatsioonirest, värvitud sama tooniga kui
leht, kaitsitud niiskuskindla immutusega
kolmas hing raami sees või reguleeritav pöördhing Type
M laiusele "80"



CAMBIO

Uks on valmistatud puidust lengiga, mis on kaetud kahe ruumilise plaadiga, mille pinnal on keskkonnasõbralikud akrüülvärvid RAL 9003 värvitoonis. Standard täiteks on perforeeritud puitlaastplaat.



CAMBIO uks, mudel 00, reguleeritav leng SYSTEM DIN DUO

standard ühendus 45-kraadise nurga all DIN DUO lengile



CAMBIO uks, mudel 00, reguleeritav leng SYSTEM DIN DUO



MUDEL

00

00 ventilatsiooniliistuga

SYSTEM RABATED



REGULEERITAV LENG DIN SYSTEM

tähis	ulatus mm
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZP5	160-180

LAIUS

ühekordse lehega uks

type	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70”	776	746	718	888
„80”	876	846	818	988
KÕRGUS	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2093

SYSTEM NON-RABATED



REGULEERITAV LENG DIN DUO SYSTEM

tähis	ulatus mm
ZD2	80-85
ZD3	85-95
ZD4	95-120
ZD5	120-140
ZD6	140-160
ZD7	160-180

LAIUS

ühekordse lehega uks

type	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70”	790	752	725	894
„80”	890	852	825	994
KÕRGUS	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2113

S_s - lehe laius
S_d - ukse laius lengi välisküljel
S_o - paigaldusava laius
S_{op} - raami väliskülje laius


H_s - lehe kõrgus
H_d - ukse kõrgus raami välisküljel
H_o - paigaldusava kõrgus
H_{op} - lengi väliskülje kõrgus

VÄRV



001
valge
(RAL 9003)

LENG



VARUSTUS

STANDARD

tädis: perforieeritud puitlaastplaat


ühepunkti lukk, 72 mm vahe (rebate system)
või magnetiline (rebateless system) süvisluk, võtmega (vahe
90 mm) või vannitoa lukk (vahe 90 mm)

hinged: type K hõbe - lengile DIN system või kaetud DUO
sätelinkroomiga (”70”-”80” - 2 tk)

LENG

DIN regul - ulatus ZP2-ZP5, kinnituselemendid 45-kraadise nurga all

regul DIN DUO - ulatus ZD2-ZD7, kinnituselemendid 45-kraadise nurga all



SENTO

Uks on valmistatud puidust lengiga, mis on kaetud kahe ruumilise plaadiga, mille pinnal on keskkonnasõbralikud akrüülvärvid RAL 9003 värvitoonis.



SENTO uks, mudel V0, reguleeritav leng SYSTEM DIN

standard ühendus 45-kraadise nurga all DIN DUO lengile



SENTO uks, mudel V0, reguleeritav leng SYSTEM DIN



MUDEL V0

SYSTEM RABATED



REGULEERITAV LENG
DIN SYSTEM

tähis	ulatus mm
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZP5	160-180

LAIUS

ühekordse lehega uks				
type	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70”	776	746	718	888
„80”	876	846	818	988
KÕRGUS	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2093

SYSTEM NON-RABATED



REGULEERITAV LENG
DIN DUO SYSTEM

tähis	ulatus mm
ZD2	80-85
ZD3	85-95
ZD4	95-120
ZD5	120-140
ZD6	140-160
ZD7	160-180

LAIUS

ühekordse lehega uks				
type	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70”	790	752	725	894
„80”	890	852	825	994
KÕRGUS	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2113


VÄRV



S_s - lehe laius
S_d - ukse laius lengi välisküljel
S_o - paigaldusava laius
S_{op} - raami väliskülje laius

H_s - lehe kõrgus
H_d - ukse kõrgus raami välisküljel
H_o - paigaldusava kõrgus
H_{op} - lengi väliskülje kõrgus

LENG



VARUSTUS

STANDARD


täidis: kärksisu
ühepunkti lukk, 72 mm vahe (rebate system)
või magnetiline (rebateless system) süvisluk, võtmega (vahe 90 mm) või vannitoa lukk (vahe 90 mm)
hinged: type K hõbe - lengile DIN system või kaetud DUO satilinkroomiga (”70”-”80” - 2 tk)

LENG

DIN regul - ulatus ZP2-ZP5, kinnituselemendid 45-kraadise nurga all
regul DIN DUO - ulatus ZD2-ZD7, kinnituselemendid 45-kraadise nurga all

LISTASU EEST

ventilatsiooniliist, värvitud sama tooniga kui leht,
kaitstud niiskuskindla immutusega



FIORD uks, mudel 00, reguleeritav leng SYSTEM DIN

FIORD

Uks on valmistatud puidust raamiga, mis on kaetud kahe ruumilise plaadiga, mille pinnal on keskkonnasõbralikud akrüülvärvid RAL ja NCS palettidest. Standard täiteks on kihiline kõrgsisu.



leheprofiil



standard ühendus 45-kraadise nurga all DIN DUO lengile



FIORD uks, mudel 00, reguleeritav leng SYSTEM DIN



MODEL

00

SYSTEM RABATED



REGULEERITAV LENG DIN SYSTEM

tähis	ulatus mm
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZP5	160-180

LAIUS

ühekordse lehega uks				
tüüp	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70”	776	746	718	888
„80”	876	846	818	988
KÕRGUS	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2093

SYSTEM NON-RABATED



REGULEERITAV LENG DIN DUO SYSTEM

tähis	ulatus mm
ZD2	80-85
ZD3	85-95
ZD4	95-120
ZD5	120-140
ZD6	140-160
ZD7	160-180

LAIUS

ühekordse lehega uks				
tüüp	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70”	790	752	725	894
„80”	890	852	825	994
KÕRGUS	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2113


VÄRV



Ss - lehe laius
Sd - ukse laius lengi välisküljel
So - paigaldusava laius
Sop - raami väliskülje laius

Hs - lehe kõrgus
Hd - ukse kõrgus raami välisküljel
Ho - paigaldusava kõrgus
Hop - lengi väliskülje kõrgus

LENG



VARUSTUS

STANDARD

ühepunkti lukk, 72 mm vahe (rebate system)
või magnetiline (rebateless system) süvisluk, võtme (vahe 90 mm)
või vannitoa lukk (vahe 90 mm)
hinged: type K hõbe - DIN system lengile, type M - metall lengile
("70"- "80" - 2 tk)

LISATASU EEST

ventilatsiooniliist, värvitud sama tooniga kui leht,
kaitstud niiskuskindla immutusega

TEISED KATALOOGID



POL-SKONE Sp. z o.o.
Hanki Ordonówny 8 Street; 20-328 Lublin, POLAND
phone no.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11-13
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu
www.pol-skone.eu

See kataloog kehtib alates 21.05.2024